




外形尺寸图

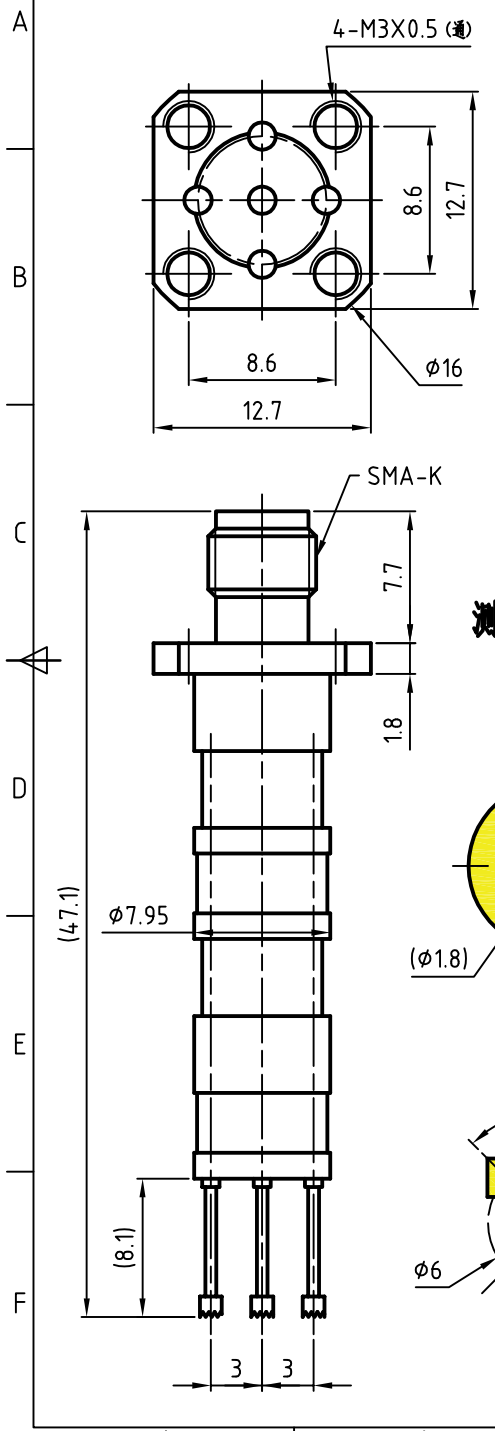


驻波参数

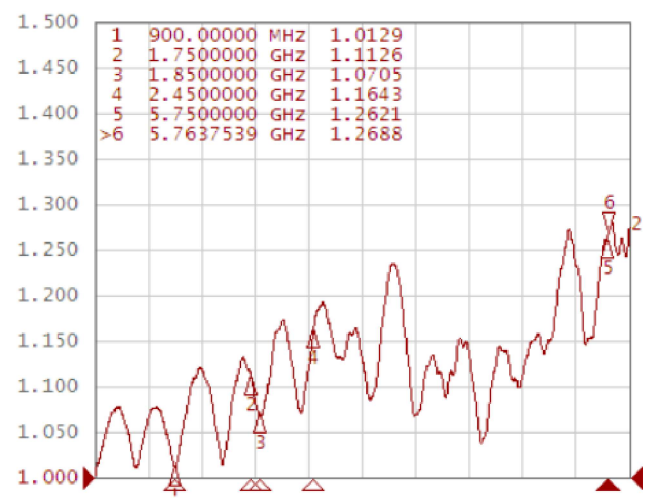

差损参数

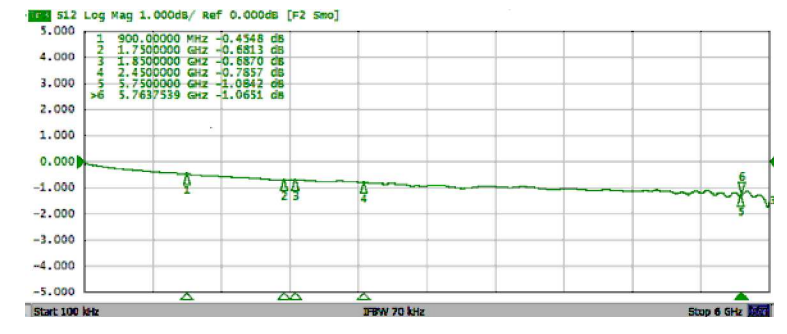


测试点参考尺寸

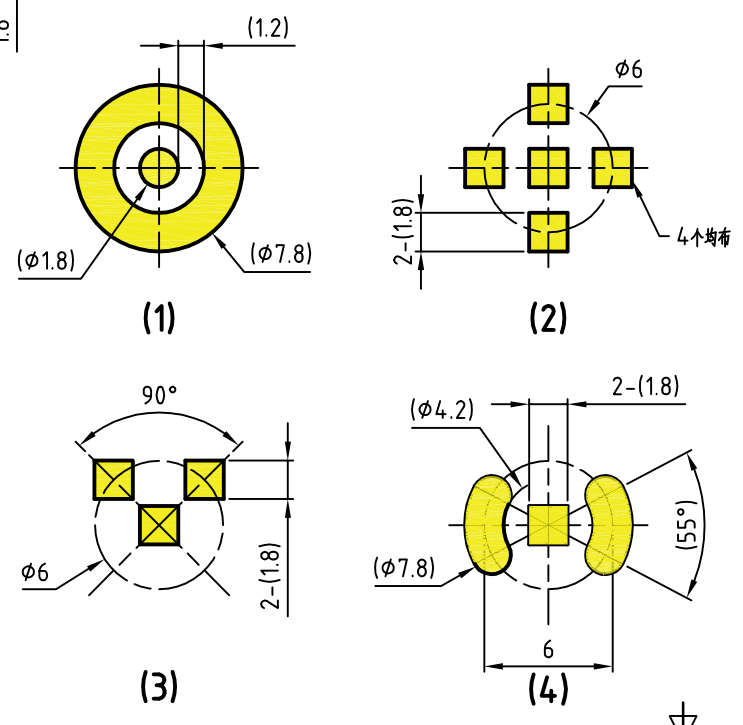

实物图



常规参数	1	额定电压	AC250V	产品型号
	2	特性阻抗	50 Ω	
	3	频率范围	DC-4GHz	
	4	工作温度	-40 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C	
	5	有效期	3年	
电性能参数	1	绝缘电阻	1000M Ω	晶讯通电子科技有限公司
	2	接触电阻	外导体 $\leq 10\mu\Omega$, 内导体 $\leq 15\mu\Omega$	
	3	介质耐压	AC250V rms	
	4	驻波比	≤ 1.5	
	5	插入损耗	$\leq 1\text{dB}$	
机械寿命	1	机械寿命	SMA: ≥ 500 cycles; 测试头: ≥ 2000 cycles	 Jingxuntong
	2	探针弹力	$\geq 200\text{g}$	